

Unohda montun kaivaminen ja maanvaihto pihan kulkuväylien alta. **aluWalk™** pinta-asennettava pihapolku ei vahingoita kasvien juuria! **aluWalk™** on **liikkumisen turvallisuutta** ja maanpinnan **erosion vähentäjä**.

aluWalk™ on **pihapolku-järjestelmä**, jolla tehdään nopeasti **laadukas** kulkuväylä. Pinnote ei liiku maan liikkeessa vaan liike kohdistuu koko elementtiin. Esimerkiksi laatoitus ei aaltoile eikä yksittäiset laatat irvistä. Tämä on käänteentekevä ero perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, asennuksen nopeudesta puhumattakaan!

Uudisrakentamisessa elementit asetetaan pohjamaalle. Multa levitetään elementtiin asti, **reunakiviä ei tarvita** - alumiini estää kasvien leviämisen.

- Ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa **puun ja muiden materiaalien käytön kulkuväylien päällysteenä**. FeatherTouch- teknologia: Päällyste on ilman ympäröimä, jolloin se kuivuu nopeasti ja kestää. Päällysteen voi tehdä timpuri ilman kivimiehen apua.
- **aluWalk™** pihapolun voi "sisustaa": Päällyste voidaan vaihtaa tarpeen mukaan - kivi, puu, muovi, ... - lähes kaikki käy.
- Turvallisuutta voidaan lisätä **ECOaurora™** hehkuvalolla tai värikkäällä **AuroraLED™** valolla.
- **aluWalk™** on liitettävä ja laajennettava: Voidaan ulottaa veden alle ja liitettävissä muihin SafeWalk tuotteisiin: **aluStair™** portaat, **aluPatio™**, **aluGardenBridge™** pihasilta ja **aluDock™**.

Tietoja:


- Päällyste voi olla 40x40 cm laattoja tai 36,5 cm jännevälillä kestävä materiaalia. Sopivin paksuus 25-30 mm ja 45-55 mm.
- Korkeus: 14,5 cm alle 37 mm päällyksellä; 15,8 cm kun päällyste on 50 mm.
- Pystysuunnassa elementti kallistuu $\pm 25^\circ$.
- SafeWalk toimittaa valmiiksi kootut elementit ilman päällystystä.

Ideoitu, suunniteltu ja kehitetty Suomessa. Valmistettu tuotteeksi Suomessa. Laajasti suojattu.



Lisätietoja verkossa:

Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.aluwalk.com www.pihapolku.fi
www.safewalk.eu


Kallistuu ± 25 astetta (vas. alh.). Lähikuva reunasta, ECOaurora ja muovilankku (oik. alla).

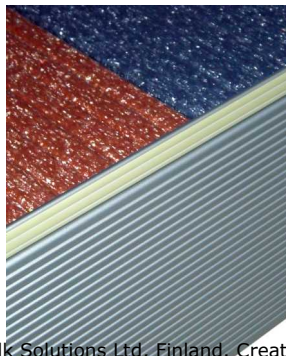

aluWalk 80 elementit pihassa, jossa korkeuseroja.

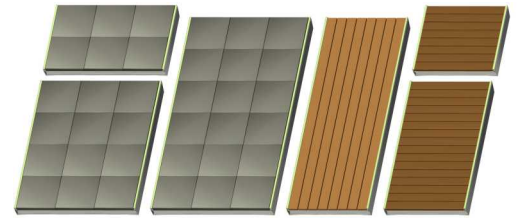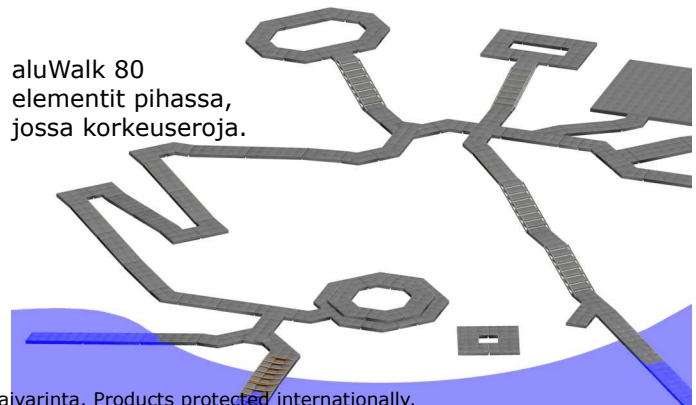

aluWalk peruselementit: Pituus 80, 160 ja 240 cm. Leveys 80 tai 120 cm.

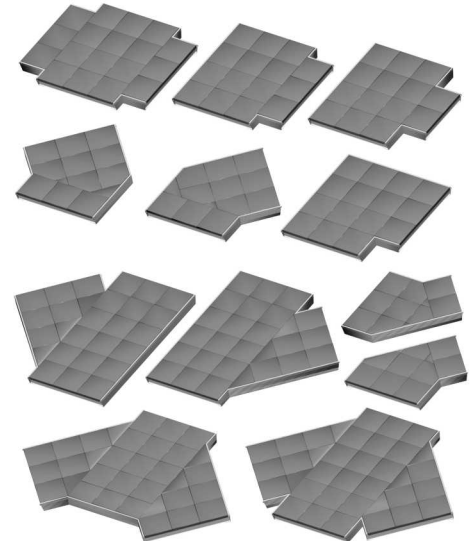

aluWalk 120 erikoiselementit.



Pienin aluWalk elementti: 80x80.
Saranoitu, reunoilla ECOaurora.

Kierrätettävä

Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön

SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.

Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön

Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta.

Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta, merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design

Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja

SafeWalk tuotteet tehostavat **pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä** ja tekevät käytön **turvalliseksi**. Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologistia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä

SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavalloilla joiden kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat "avoimia"

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla on laaja mahdollisuus "sisustaa" tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimitaan - tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain, jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia

Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi **aluStair™**: 1) pihaporras voidaan asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

* Perustuu alan tutkimuksiin pinnoitteen ja alumiiniseoksen yleisestä korroosiokestävyydestä. Paikallisesti vaikuttaa esim. sähkösidokset ja elementin taivuttelu. Leikkuupinnoissa voi esiintyä piste-mäistä korroosiota, rakennetta heikentämättä.

Valmistaja:

info@safewalk.eu

SafeWalk Ratkaisut Oy
puh: +358 50 358 8521

www.safewalk.eu

Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
45910 Kouvola

Takuu:

Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. **ECOaurora** tuotteilla takuu on 5 vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.

Tiedot sitoumuksesta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu