

Lineaarivalaisimilla teet upeat **arkkitehtuuria korostavat** sokkeli- ja räystäsvalot. Ja lisäät **pihasi ja asunosi turvallisuutta** hämärän ja pimeän aikana (sekä sähkökatkon sattuessa, **ECOaurora™**).

AuroraLED™ ja **ECOaurora™** lineaarivalaisimet toimivat jopa veden alla ja ilman sähköä. **AuroraLED™** on arkkitehtuurinen **sisustusvalo** sekä sisällä että ulkona. **ECOaurora™** on uusi turvahehkuvalo.

AuroraLED™ lineaarivalaisin on saatavissa asiakkaan valinnan pituisena ja SafeWalk tuotteiden vakiopituuksina. Valaisin voidaan jopa upottaa pysyvästi veden alle. Valaisimen päissä muovitulpat. - SafeWalk tuotteissa on valmiina kiinnityspaikka valaisimelle.

Lineaarivalaisin rungot

Tasainen alumiinirunko

- Maksimipituus n. 280 cm. Leveys 19 mm, korkeus 24 mm.
- Vakiopituudet 78,5; 158,5 ja 238,5 cm.
- Tukeva. Voidaan kiinnittää takaa ruuvilla.
- Valo vasemmalle tai oikealle (SafeWalk vakiokiinnikkeessä).

Uritettu alumiinirunko

- Maksimipituus 405 cm. Leveys 22 mm, korkeus 26 mm.
- Vakiopituudet 78,5; 158,5 ja 238,5 cm.
- Sopii pyöreä-, litteä- ja suorakulmainen LED nauha.
- Monipuolinen: Valo vasemmalle, oikealle tai ylös (SafeWalk vakiokiinnikkeessä).

LED nauhat

IP 67 LED nauha

- Sopii sekä tasaiseen- että uritettuun alumiinirunkoon.
- Voidaan upottaa veteen. IP 67 suojausluokka.
- Voimakkaat LED valot. Väri: Valkoinen.
- Nauhan valaisupituus 6,2 cm x kpl.
- Litteä muoto, 12V.

IP 54 LED nauha

- Sopii uritettuun alumiinirunkoon.
- IP 54 suojausluokka. Kestää roiskevettä ja hetkellisen upotuksen.
- Värit: Valkoinen, sininen, vihreä, punainen, keltainen.
- LED'ien kestävyys [valmistajan ilmoitus]: Valkoinen, vihreä ja sininen n. 50000 h. Punainen ja keltainen väri n. 80000 h.
- Nauhan valaisupituus 16,4 cm x kpl.
- Pyöreä muoto, 24 V. Edullinen.

Lisätietoja verkossa:


Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf

www.auroraled.com

www.pihavallo.fi


www.ecoaurora.com

www.safewalk.eu


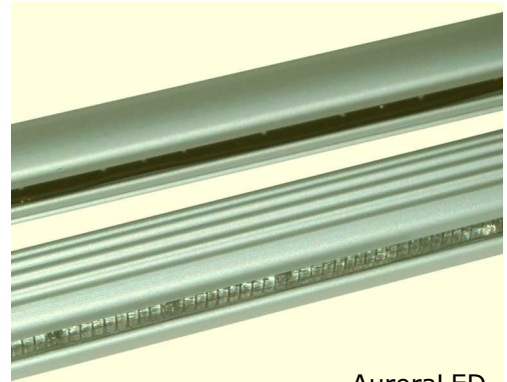


AuroraLED.
Tasainen runko yllä, uritettu sen alla.


(Päätykuva tähän)

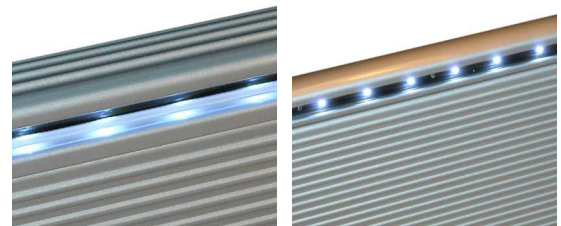


AuroraLED valaisin
asennettuna aluWalk
pihapolkuun.
IP 67 LED nauha
(valkoinen).

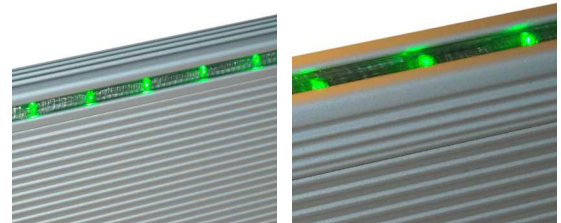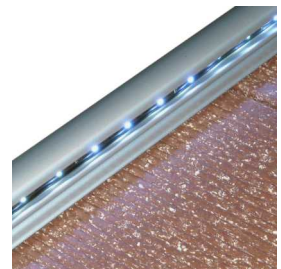

AuroraLED valaisin
asennettuna aluWalk
pihapolkuun.
IP 54 LED nauha
(vihreä & muut
värit).

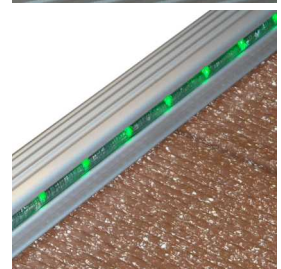

AuroraLED
värit.



Kierrätettävä

Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön

SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.

Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa

SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön

Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta. Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta, merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design

Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja

SafeWalk tuotteet tehostavat **pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä** ja tekevät käytön **turvalliseksi**. Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologistia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä

SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvalaivoilla joiden kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat "avoimia"

Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla on laaja mahdollisuus "sisustaa" tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimitaan - tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain, jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia

Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi **aluStair™**: 1) pihaporras voidaan asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

* Perustuu alan tutkimuksiin pinnoitteen ja alumiiniseoksen yleisestä korroosiokestävyydestä. Paikallisesti vaikuttaa esim. sähkösidokset ja elementin taivuttelu. Leikkuupinnoissa voi esiintyä piste-mäistä korroosiota, rakennetta heikentämättä.

Takuu:

Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. **ECOaurora** tuotteilla takuu on 5 vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.

Tiedot sitoumuksesta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu

Myynti:

Valmistaja: info@safewalk.eu www.safewalk.eu
SafeWalk Ratkaisut Oy Myllytie 10, Voikkaa yritysalue
puh: +358 50 358 8521 45910 Kouvola