ECOaurora

Lineaarivalaisimilla lisäät **pihasi ja asuntosi turvallisuutta** hämärän ja pimeän aikana sekä sähkökatkon sattuessa. Ja teet upeat **arkkitehtuuria korostavat** sokkeli- ja räystäsvalot (AuroraLED™).

ECOaurora™ ja AuroraLED™ lineaarivalaisimet toimivat jopa veden alla ja ilman sähköä. AuroraLED™ on arkkitehtuurinen sisustusvalo sekä sisällä että ulkona. ECOaurora™ on kaikkialle sopiva uusi turva**hehkuvalo**.

ECOaurora™ ei tarvitse sähköä toimiakseen. Se on **vihreä tuote, joka kierrättää valoa**. Valo latautuu keraamiseen materiaaliin, joka hehkuu **15* tuntia** DIN turvallisuusluokituksen ylittävällä tasolla. Ei tarvitse alumiinirunkoa (kuten AuroraLED™) mutta on kiinnitettävä huolellisesti alustaan. Kestää päälle astumisen.

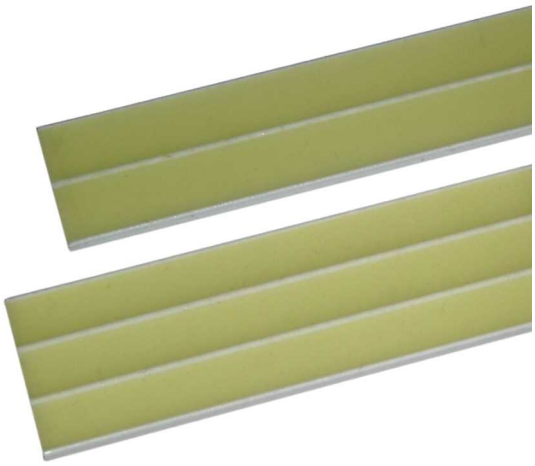

ECOaurora 12,5 mm ylimpänä ja 16 mm leveä sen alla.

Käyttökohteita

- **Esteiden ja vaarapaikkojen merkintä**. Esim.:
  - ylimmän portaan reuna, kulkuaukon reuna [alakertaan]
  - laiturin reuna
  - putoamis- tai törmäysvaara
- **Yöllä käytettävien kulkureittien merkintä**. Esim.:
  - käsijohteet
  - tartuntapaikat
  - valokatkaisimet
  - portaat ja kulkuväylät, portaiden askelmat
- **Ulkona, sähkön saavuttamattomissa olevien kohteiden merkintä**. Esim.:
  - ulkorakennuksen ovi/ lukko
  - veneen reunat
  - lintulaudan reunakoriste... ja muut koristelu kohteet...

ECOaurora hämärässä/ pimeässä (vas) ja valossa (oik), asennettuna aluStair porrasaskelmaan.

Turvallinen

- Myrkytön, **EI** ole radioaktiivinen.
- Täysin latautunut n. 30 minuutissa.
- Myös keinovalo sopii, silloin voi vähäinen valon määrä pidentää aikaa. Toimii hyvin osittain latautuneena.
- Valmistajan ilmoittama kestävyys ulkokäytössä: yli 20 vuotta.
- Paksuus 2 mm, leveys 12,5 ja 16 mm.
- Maksimi pituus 3 m.

- Keraaminen pinta ja ohut alumiininen pohja. Valmistettu kestämään päälle astuminen.
- Leikkaus metalli- tai pyörösahalla.
- Kiinnitys liimalla. "Reikä ja ruuvi" käy kun ei astuta päälle.

ECOaurora asennettuna aluPatio , aluWalk ja aluWaterWalk tuotteiden reunakiinnikkeeseen.

SafeWalk tuotteissa on valmiina kiinnityspaikka ECOaurora™ turva-hehkuvalolle. Suojattu tuote, alan johtavalta valmistajalta.

Lisätietoja verkossa:
Hinnasto: www.safewalk.eu/safewalk_hinnasto.pdf
www.ecoaurora.com www.pihavalo.fi
www.auroraled.com www.safewalk.eu

* Huom. Paperisessa esitteessä on virheellinen aika (24h). Teknisiä tietoja tuotteesta: www.safewalk.eu/ecoaurora-info.pdf

© 2009 SafeWalk Solutions Ltd, Finland. Created by: Arhi Paivarinta. Products protected internationally.

ECOaurora

Kierrätettävä
Materiaalit alumiinia ja ruostumatonta terästä - täysin kierrätettäviä. Pääty- ja kulmasuojat kierrätettävää polyeteeniä (PE).

Myrkytön
SafeWalk tuotteista ei liukene ympäristöön haitallisia aineita. Valmistuksessa ei käytetä haitallisia aineita. Puuaskelmat käsittelemätöntä lehtikuusta.
Lisätuotteet: Osa sähkötuotteista sisältää PVC. RoHS kyllä.

Uudelleen asennettavissa
SafeWalk tuotteet voidaan siirtää ja asentaa uuteen paikkaan. Alumiini kestää.

Kestävä sijoitus asuinympäristöön
Alumiinirunko on erittäin kovasta ja tutkitusti kestävästä erikoisseoksesta. Laskennallinen korroosiokestävyys* Suomen sisävesissä: yli 90-200 vuotta, merivedessä ja ankarimmassa teollisuusilmastossa: yli 30-50 vuotta.

Hillityn arvokas Design
Uritettu pinta alumiinissa on näyttävä ja elää valon vaihtuessa. Hopean värinen pintakäsittely on liukas ja helppo pitää puhtaana.

Tarjoaa etuja
SafeWalk tuotteet tehostavat **pihan ja rannan hyöty- ja virkistyskäyttöä** ja tekevät käytön **turvalliseksi**. Kahlauslaituri tarjoaa lisäksi ekologisia etuja rehevöityneen ympäristön hoitoon.

Täydennettävä
SafeWalk tuotteet ovat toisiinsa liitettäviä. Perustoimitusta voi täydentää esimerkiksi turvavaloilla joiden kiinnityspaikat ovat tuotteissa valmiina. Saranoilla ja kiinnikkeillä tuotteet ketjutetaan toisiin.

SafeWalk tuotteet ovat ”avoimia”
Tuotteet on suunniteltu käytettäväksi markkinoilla olevien vakiomittaisten päällysteiden kanssa. Näin asiakkaalla on laaja mahdollisuus ”sisustaa” tuote sopivalla tavalla. Vakiorakenne pohjautuu 400 x 400 mm moduulimittaan - tuotteiden mitat ovat sen kerrannaisia. Puu- ja muu metritavara voidaan asentaa pitkittäin, poikittain, vinottain, jne. Päällysteen paksuus voi vaihdella noin 1 mm - 60 mm välillä. Pinnoite on vapaasti vaihdettavissa jälkikäteen.

VarioFeatures - teknologia
Tämä tarkoittaa muunneltavuutta ja tuotteiden monikäyttöisyyttä. Esimerkiksi aluStair™: 1) pihaporras voidaan asentaa rinteisiin, joiden korkeus ja kaltevuus vaihtelee. Tämä minimoi eri mallien lukumäärän ja tarjoaa asiakkaalle paljon joustavuutta. 2) Alumiinirunkoaskelmat voidaan kääntää ympäri: Sopii 50 mm päällysteelle, ja toisinpäin 28 mm päällysteelle. Lisäksi toimitetaan kokopuisia askelmia - kaikki samaan runkoon! - Jne.

Myynti:

Valmistaja: **info@safewalk.eu** **www.safewalk.eu**
Maahantuoja ECOaurora: SafeWalk Ratkaisut Oy puh: +358 50 358 8521 Myllytie 10, Voikkaa yritysalue 45910 Kouvola

* Perustuu alan tutkimuksiin pinnoitteen ja alumiiniseoksen yleisestä korroosiokestävyydestä. Paikallisesti vaikuttaa esim. sähkösidokset ja elementin taivuttelu. Leikkuupinnoissa voi esiintyä pistemäistä korroosiota, rakennetta heikentämättä.

Takuu:
Alumiinirungoilla 10 vuoden takuu kun asennus- ja hoito-ohjeita on noudatettu. ECOaurora tuotteilla takuu on 5 vuotta. Kulutusosilla kuten liu'ut ja mukaan lukien puuosat takuu on 3 vuotta. Takuu ei koske kulumista. Takuun toimituspaikka valmistajan tilat. Sähköä käyttävillä tuotteilla takuu on 2 vuotta.

Tiedot sitoumuksetta. Varmista tuote-, takuu- ja toimitusehdot netistä: www.safewalk.eu

© 2009 SafeWalk Solutions Ltd, Finland. Created by: Arhi Paivarinta. Products protected internationally.