



1 Pohja

Pohja laatoilla päällystettävälle PihaTerassi elementeille on oltava tasainen tai tasaisesti viettävä. Myös kupera ja kovera alusta ovat sopivia kun vain jokainen yksittäinen elementti on suorassa siten, että elementin alusta ei pakota kyseistä elementtiä kiertymään (siis "ropeli / potkuri" muotoon). Tämä edellytys tulee laatoista: jokisen laatan on oltava tuettu jokaiselta sivulta elementtiä vasten.


Jos pohja ei tarjoa tällaista alustaa, silloin elementtejä voidaan tukea / kohottaa sijoittamalla hiekkaa, laatan paloja tai litteitä kiviä. Sopivat paikat löytyvät painelemalla elementtejä. Onko joku paikka "ilmassa".

2 Elementtien liittäminen

Elementit luivutetaan lähelle toisiaan. Sen jälkeen tehdään keskikohtien kiinnitys. Lopuksi ruuvataan sivuuvit kiinni.



1. Elementit lähekkäin.

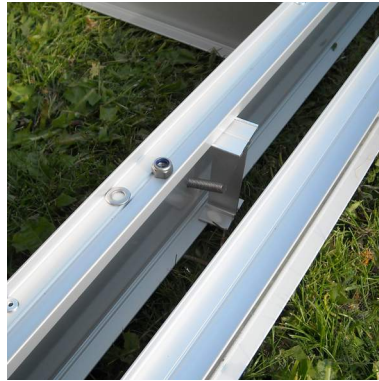

2. Keskikiinnikkeet ennen liittosta.



2. Keskikiinnikkeet valmis.



4. Sivukiinnikkeet ennen sidosruuvia.



5. Sivukiinnikkeet valmis.



Sivukiinnikkeet valmis, sisäpuoli.

3 Valmis

Tuetaan jos on tarvetta.

Katetaan laatoilla.



Pankki

Osoite

